



ZŁĄCZKI




ZAKOŃCZENIA

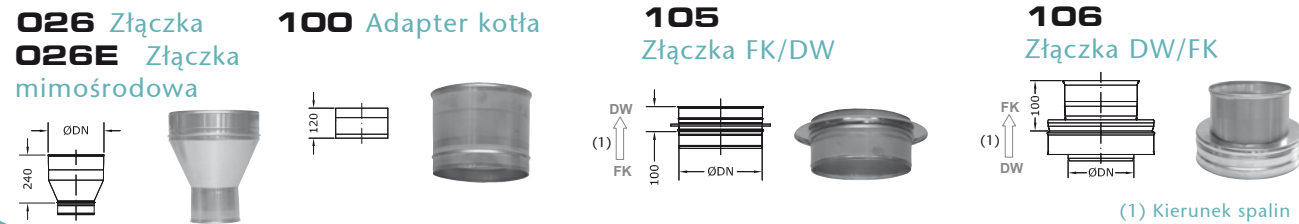

OBEJMY I ELEMENTY MOCUJĄCE

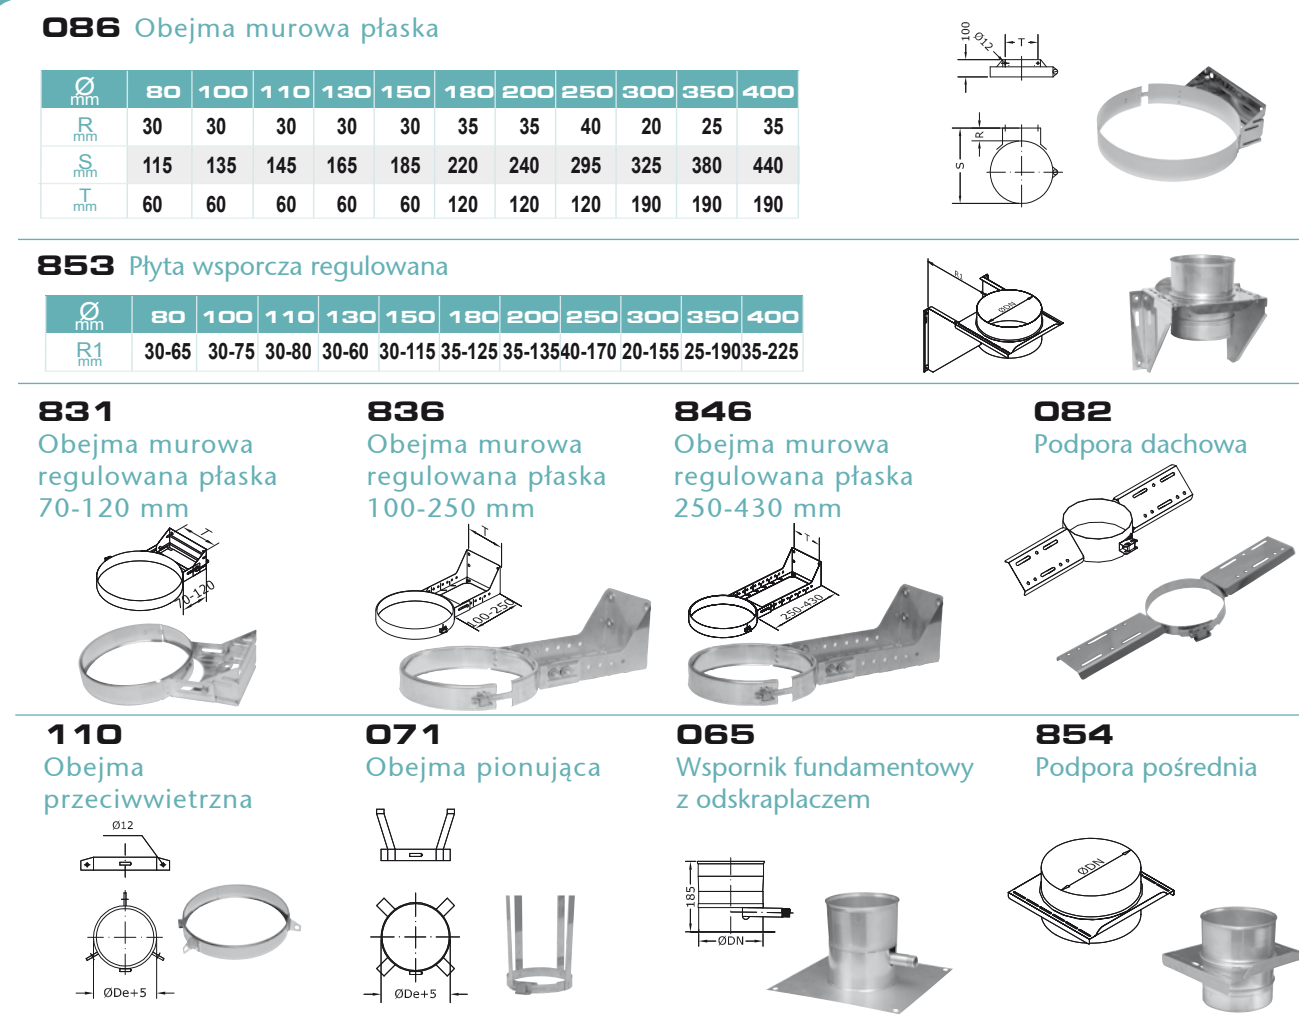

MONTAŻ

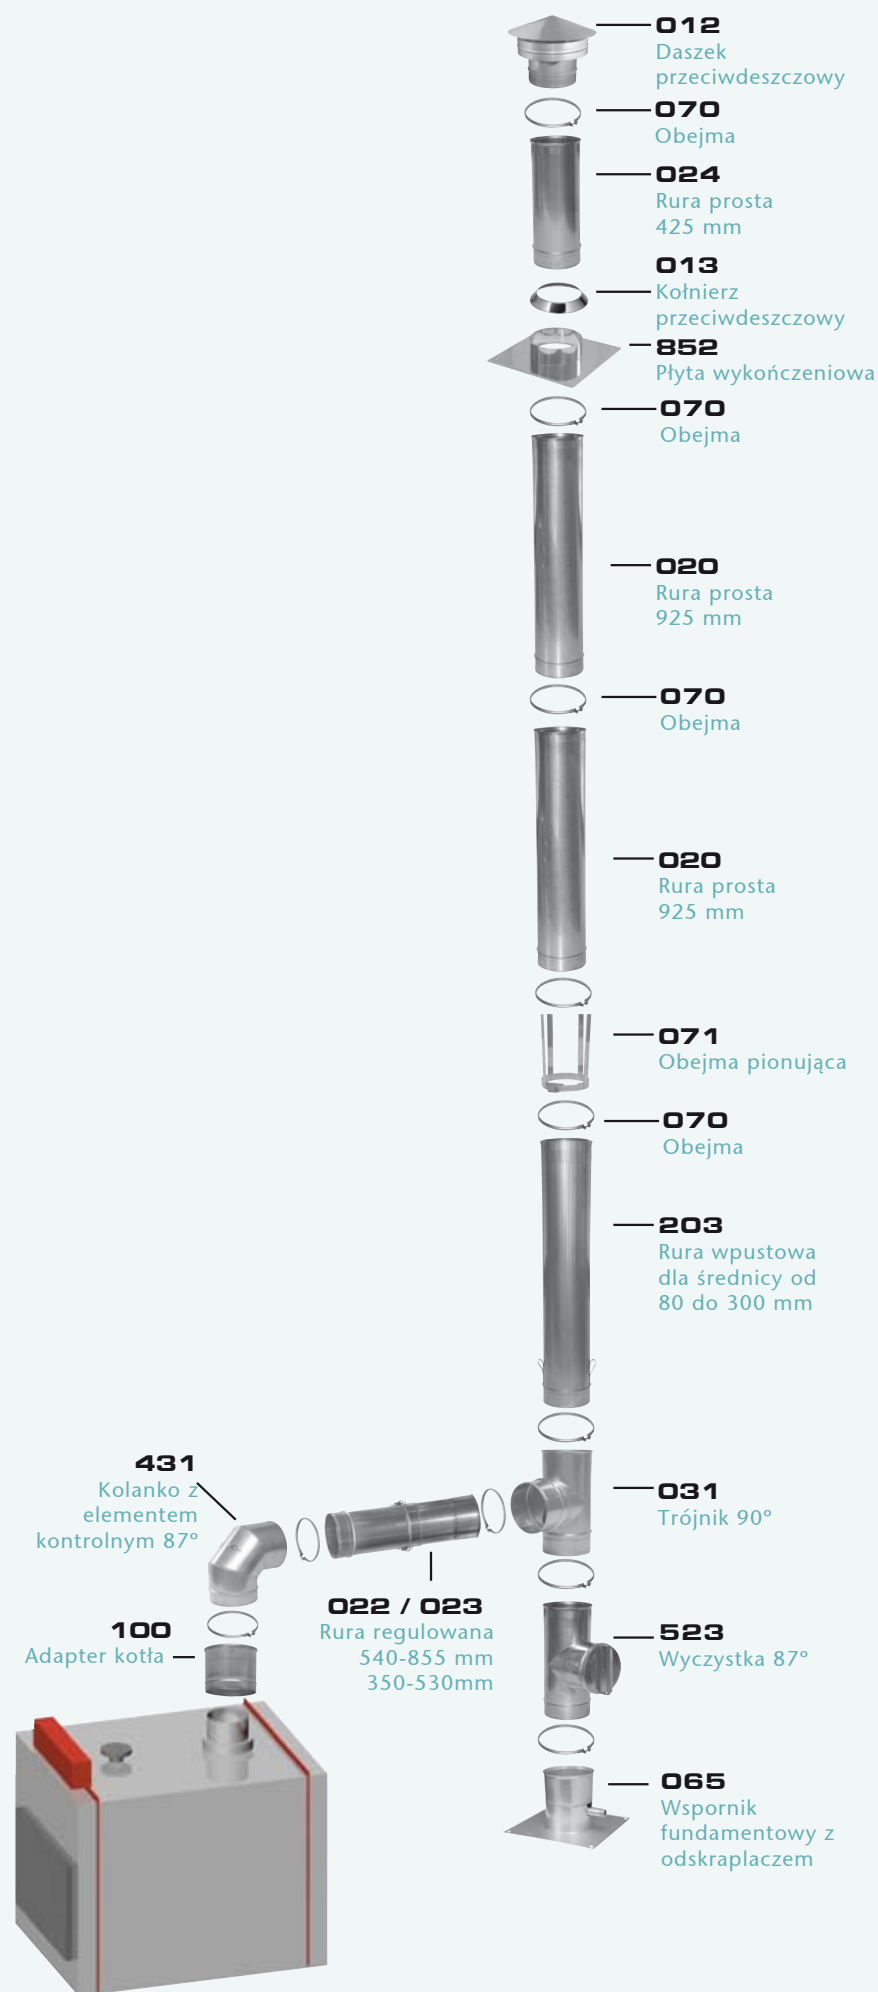

DINAK

DINAK POLSKA
ul. Siewna 15
94-250 Łódź - Polska
☎ (+48) 042/6407500
✉ (+48) 042/6407223
polska@dinak.com

SIEDZIBA DINAK
Camiño do Laranxo, 19
36216 Vigo - Hiszpania
☎ +34 986 452 526
✉ +34 986 454 192
sales@dinak.com



CAT/FK-PO-101



FULL KONTACT

**JEDNOŚCIENNY KOMIN ZE STALI NIERDZEWNEJ
BEZUSZCZELKOWY**

FK

0036 CPD 90220 002
EN 1856-1 T250 P1 W V2 L50040 0(50)
EN 1856-1 T250 P1 W Vm L20040 0(50)

0036 CPD 90220 015
EN 1856-2 T600 P1 W V2 L50040 G
EN 1856-2 T600 P1 W Vm L20040 G



ISO 9001:2000

DINAK

www.dinak.com





GŁÓWNE CECHY	
☑ P1 SZCZELNOŚĆ (MAX. 200 PA) BEZ ŻADNYCH USZCZELEK. ☑ ŁATWY I SZYBKI W MONTAŻU.	☑ W RAZIE POTRZEBY MOŻE BYĆ CIĘTY. ☑ DOSTĘPNY W ŚREDNICACH OD 80 MM DO 600 MM.
ZASTOSOWANIA	
☑ DLA PALIW GAZOWYCH, OLEJOWYCH I/LUB STAŁYCH. ☑ PRZY UJEMNYM (N) LUB DODATNIM (P) CIŚNIENIU.	☑ W TRYBIE SUCHYM (D) LUB KONDENSACJI (W). ☑ IDEALNY DLA TECHNOLOGII RELINING WYMIANY PRZEWODU KOMINOWEGO: NIE MA POTRZEBY WYMIANY ZNISZCZONYCH, STARYCH USZCZELEK.
☑ MATERIAŁ	☑ GRUBOŚĆ
• Stal nierdzewna AISI 316L (1.4404). • Stal nierdzewna AISI 304L (1.4301).	• Od Ø 80 mm do Ø 300 mm : 0.4 mm. • Od Ø 350 mm do Ø 600 mm : 0.5 mm.
☑ PALIWA	☑ TEMPERATURA PRACY
• Gaz, olej opałowy. • Paliwa stałe.	• 250 °C: EN 1856-1: KOMINY. • 600 °C: EN 1856-2: WKŁADY KOMINOWE.

RURY PROSTE I KOLANKA

RURY PROSTE I REGULOWANE

020

Rura prosta 925 mm

024

Rura prosta 425 mm

022 / 023

Rura regulowana 540-855 mm 375-510 mm

203

Rura wpustowa dla średnicy od 80 mm do 150 mm

025

Rura prosta 260 mm

253

Rura wpustowa

070

Obejma

KOLANKA

044 Kolanko 15°

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
A mm	45	45	45	50	50	50	55	55	60	65	65
A1 mm	110	110	110	115	115	115	120	120	125	130	130

042 Kolanko 30°

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
A mm	50	55	55	60	60	65	65	75	80	85	95
A1 mm	115	120	120	125	125	130	130	140	145	150	160

040 Kolanko 45°

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
A mm	55	60	60	65	65	80	80	90	100	110	120
A1 mm	120	125	125	130	130	145	145	155	170	180	180

043 Kolanko 87°

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
043 A mm	135	150	155	170	180	175	180	200	220	250	280
043 A1 mm	185	200	205	215	230	225	225	250	280	310	340
433 A mm	125	140	145	160	170	165	170	200	210	250	280
433 A1 mm	185	200	205	220	230	225	230	260	270	310	340

433 Kolanko 90°

431 Kolanko z elementem kontrolnym 87°
432 Kolanko z elementem kontrolnym 90°

DASZKI

010 Daszek

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
M mm	180	230	250	290	320	390	410	490	590	680	770

012 Daszek przeciwwietrzny

011 Daszek stożkowy

TRÓJNIKI, KONTROLA I CZYSZCZENIE

031 / 31A

030 Trójnik 135°
(Do zastosowań na sucho i przy ciągu naturalnym)

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
B mm	260	260	260	260	425	425	425	425	595	595	595
C mm	160	160	160	160	245	245	245	245	245	330	330
D mm	70	75	80	90	100	115	125	150	175	200	225

031 Trójnik 90°

31A Trójnik 93°

037 / 31B / 312

Ødn mm Tępy zwiększonym redukowanym	80	100	130	150	200	250
DNmm Tee	100 - 400	150 - 400	180 - 400	180 - 400	300 - 400	350 - 400
B(r) mm	260	260	260	425	425	425
C(r) mm	160	160	160	245	245	245

037 Trójnik z
wejściem redukowanym
80 mm

31B Trójnik 93° z
wejściem redukowanym
312 Trójnik 90° z
wejściem redukowanym

523 Wyczystka (Do zastosowań przy kondensacjach)

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
B mm	260	260	260	260	260	425	425	425	595	595	595
C mm	160	160	160	160	160	245	245	245	245	330	330
D3 mm	140	150	155	165	175	190	200	225	250	275	300

524 Wyczystka 90°

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
B mm	260	260	260	260	325	325	325	325	325	325	325
C mm	160	160	160	160	245	245	245	245	245	245	245
D2 mm	140	150	155	165	175	190	200	225	250	275	300

602 Drzwiczki Wyczystki 90° (524)

Ø mm	80	100	110	130	150	180	200	250	300	350	400
Ø mm	80	100	110	130	150	150	150	150	150	150	150

521 Wyczystka z kwadratowymi
drzwiczkami (Do zastosowań na sucho i
przy ciągu naturalnym)

050 Rura kontrolna

056 Rura z miernikiem
temperatury

060 Denko

061 Denko z
odskraplaczem